


TRUCK TYRES
ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ 2012



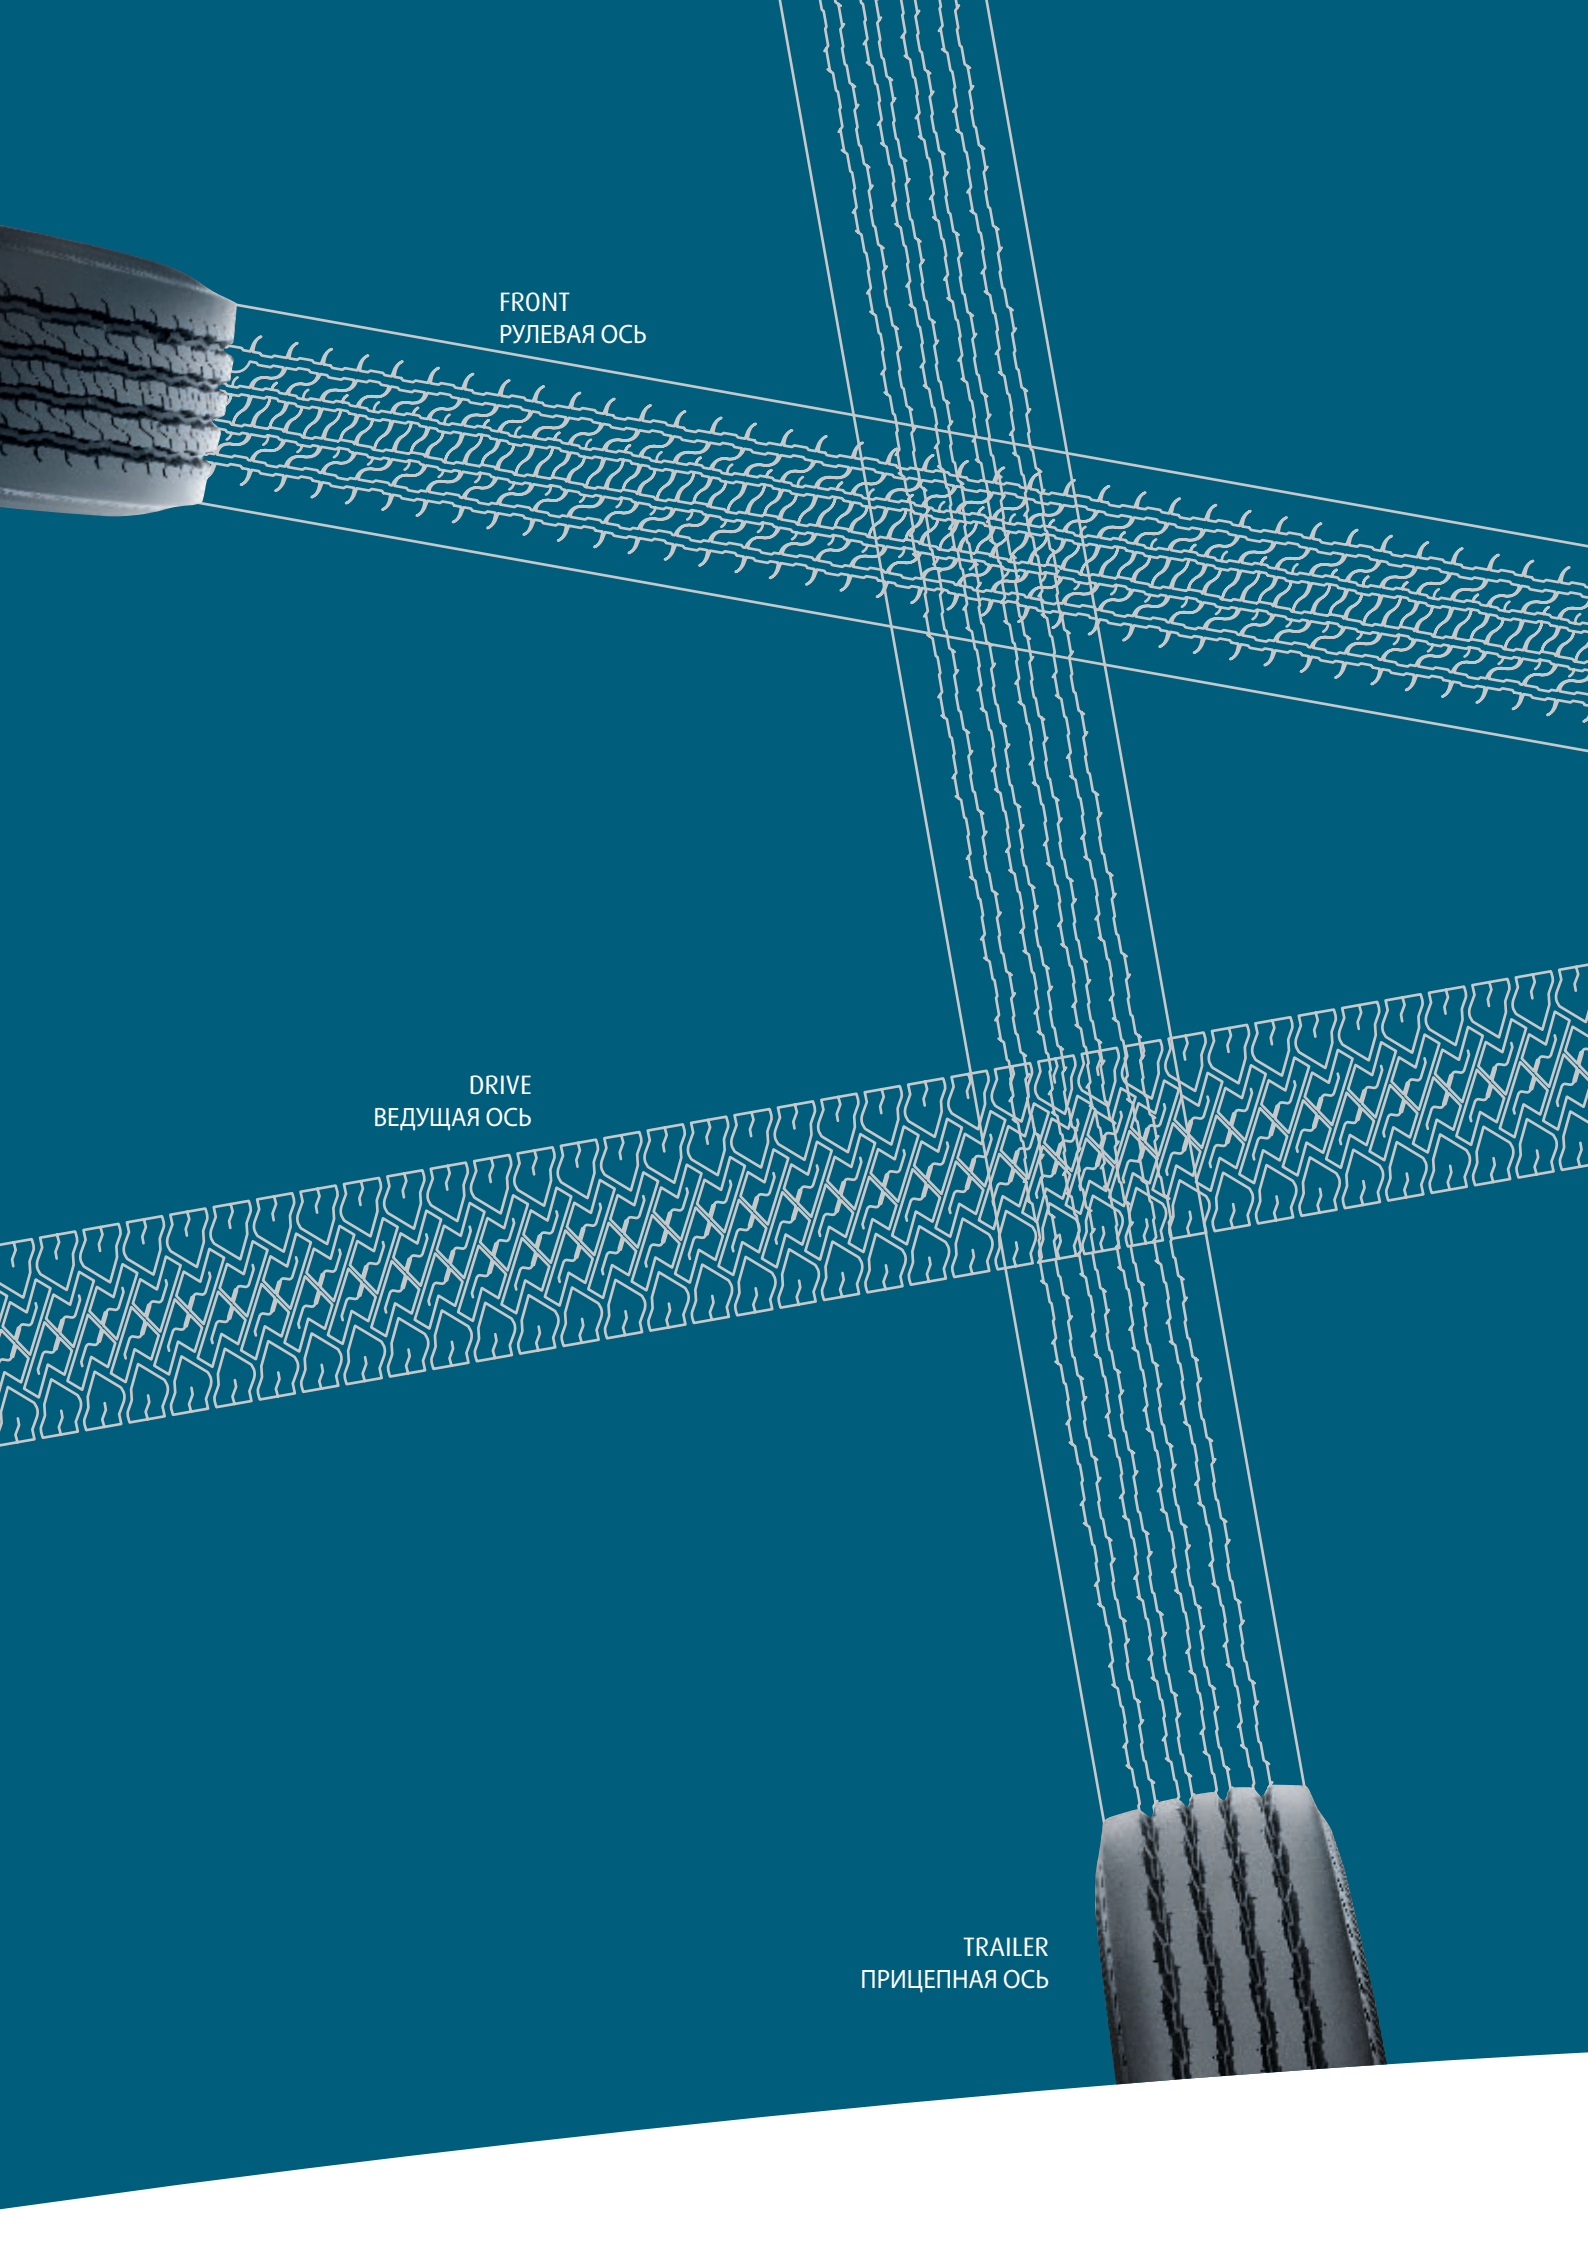

FRONT
РУЛЕВАЯ ОСЬ

DRIVE
ВЕДУЩАЯ ОСЬ

TRAILER
ПРИЦЕПНАЯ ОСЬ

MATURING TOWARD PROFESSIONALISM

Those long hours of driving trucks, tractor-trailers or buses require primarily one thing: maximum safety. This is exactly what you get with Matador tyres. In addition, all our tyres offer also above-standard driving comfort and high performance.

These tyres come from professionals to professionals. While differentiating them by individual areas of use, we always have the correct tyres for you, meeting your particular requirements and handling all weather conditions.

Matador, established in the year 1905 in Bratislava, produces top-level products for the automobile industry since 1925. The foundation stone of our present site in Púchov was laid in 1947. We abide by the highest standards of quality as one of the foremost Europe-based tyre producers.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ДОЛЖЕН ДОЗРЕТЬ!

Во время длительных поездок на грузовом автомобиле, тягаче с прицепом или автобусе необходимо иметь, главное, одно - максимальную безопасность. С шинами Matador вы как раз это и получите. Все наши шины обещают, кроме того, ездовой комфорт выше среднего и высокую эффективность.

Шины от профессионалов для профессионалов. При этом различаем несколько областей применения - по индивидуальному требованию и для любых погодных условий приготовлено всегда правильное "обувание".

Matador был основан в 1905 году в Братиславе. С 1925 года выпускаем высококачественную продукцию для автомобильной промышленности. В 1947 году был заложен первый камень завода, в настоящее время и нашего головного офиса, в г. Пухов. Как европейский производитель шин отвечаем наивысшим стандартам качества.

CONTENTS

- 04 SYSTEM OF IDENTIFICATION
- 06 FRONT AXLE
- 08 DRIVING AXLE
- 10 TRAILING AXLE
- 12 REVIEW
- 14 TYRE MARKINGS

СОДЕРЖАНИЕ

- 04 СИСТЕМНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
- 06 РУЛЕВАЯ ОСЬ
- 08 ВЕДУЩАЯ ОСЬ
- 10 ПРИЦЕПНАЯ ОСЬ
- 12 ОБЗОР
- 14 МАРКИРОВКА ШИН



LONG-DISTANCE
TRANSPORT
МЕЖДУГОРОДНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ



REGIONAL TRANSPORT
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ



MIXED TRANSPORT
КОМБИНИРОВАННЫЕ
УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ



URBAN TRANSPORT
ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ



WINTER TRANSPORT
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД



[F] FRONT

FRONT AXLE
РУЛЕВАЯ ОСЬ

[D] DRIVE

DRIVING AXLE
ВЕДУЩАЯ ОСЬ

[T] TRAILER

TRAILING AXLE
ПРИЦЕПНАЯ ОСЬ

SYSTEM OF IDENTIFICATION OF RADIAL TYRES ALL-STEEL TRUCK TYRES

Our truck tyres are divided into three groups: front axle (F), driving axle (D), and trailing axle (T) tyres.

They are additionally subdivided, depending on further aspects of use. Therefore all tyres are marked for long-distance (highway) transport (H), regional transport (R), mixed transport (M), urban transport (U) or winter transport (W). The product designations are derived from these abbreviations.

СИСТЕМНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РА- ДИАЛЬНЫХ ШИН ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ ALL-STEEL

Шины для грузовых автомобилей разделяем на три группы: для рулевой оси (F), ведущей оси (D) и прицепной оси (T).

Кроме этого, разделяем их и по другим аспектам. На основании этого все шины имеют следующие обозначения: для междугородных перевозок (H), региональных перевозок (R), эксплуатации в комбинированных условиях (M), городских перевозок (U) или эксплуатации в зимний период (W). Название изделия образовано от указанных сокращений.

[H] HIGHWAY

LONG-DISTANCE TRANSPORT
МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

[R] REGIONAL ROAD

REGIONAL TRANSPORT
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

[M] MIX ROAD

MIXED TRANSPORT
КОМБИНИРОВАННЫЕ
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

[U] URBAN ROAD

URBAN TRANSPORT
ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

[W] WINTER ROAD

WINTER TRANSPORT
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

EXAMPLE / ПРИМЕР:

AXLE POSITION _____ **FR3**
ПОЗИЦИЯ ОСИ _____
TRANSPORT TYPE _____
ВИД ПЕРЕВОЗОК _____
TREAD NUMBER _____
НОМЕР РИСУНКА ПРОТЕКТОРА _____

COMBINATIONS / КОМБИНАЦИЯ:

	[F] FRONT	[D] DRIVE	[T] TRAILER
HIGHWAY	FH1	DH1	TH1
	FH2		TH2
REGIONAL ROAD	FR1	DR1	TR1
	FR2	DR2	
	FR3	DR3	
MIX ROAD	FM1	DM1	TM1
URBAN ROAD	FU1		
WINTER		DW1	

PROGRESS FOR GOOD DRIVING PROPERTIES / ПРОГРЕССИВНЫЕ – ДЛЯ ХОРОШИХ ЕЗДОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК



FH1



LONG-DISTANCE TRANSPORT
МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Size / Размер

22,5"

295/80 R22,5

315/80 R22,5

315/70 R22,5

11 R22,5

12 R22,5



FH2



LONG-DISTANCE TRANSPORT
МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Size / Размер

22,5"

385/65 R22,5



FR1



REGIONAL TRANSPORT
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Size / Размер

20"

10,00 R20

11,00 R20

12,00 R20



FR2



REGIONAL TRANSPORT
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Size / Размер

17,5"

205/75 R17,5

235/75 R17,5

19,5"

265/70 R19,5

285/70 R19,5

22,5"

295/80 R22,5

315/80 R22,5

275/70 R22,5

315/70 R22,5

10 R22,5

(275/80 R22,5)

11 R22,5

12 R22,5



FR3



REGIONAL TRANSPORT
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Size / Размер


17,5"

215/75 R17,5

225/75 R17,5

19,5"

245/70 R19,5

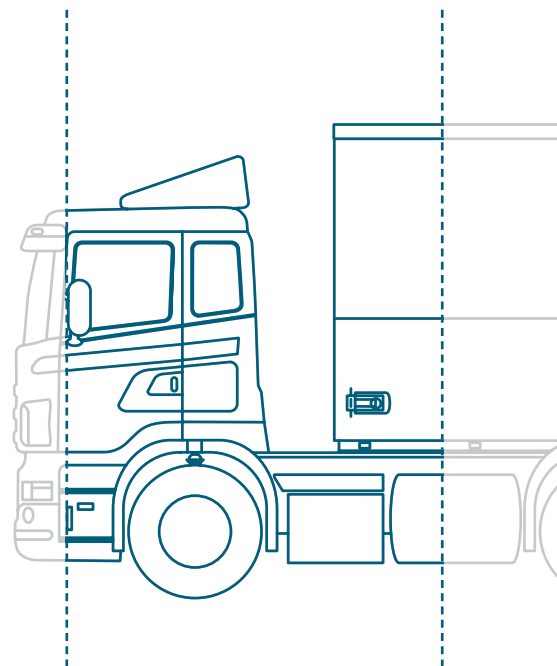

FM1



MIXED TRANSPORT
КОМБИНИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Size / Размер

20"

11,00 R20

12,00 R20

22,5"

315/80 R22,5

12 R22,5

13 R22,5



FU1



URBAN TRANSPORT
ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Size / Размер

22,5"

295/80 R22,5

275/70 R22,5

HEAVY-DUTY GRIP TO HANDLE SEVERE TASKS / УМЕЮТ ВКАЛЫВАТЬ – В СЛОЖНЫХ РОЛЯХ



DH1



LONG-DISTANCE TRANSPORT
МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

M&S MARKING

ОБОЗНАЧЕНИЕ **M&S**

Size / Размер

22,5"

295/80 R22,5

315/80 R22,5

315/70 R22,5

11 R22,5

12 R22,5



DR1



REGIONAL TRANSPORT
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

M&S MARKING

ОБОЗНАЧЕНИЕ **M&S**

Size / Размер

19,5"

285/70 R19,5

20"

10,00 R20

11,00 R20

22,5"

295/80 R22,5

315/80 R22,5

275/70 R22,5

315/70 R22,5

11 R22,5



DR2



REGIONAL TRANSPORT
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

M&S MARKING

ОБОЗНАЧЕНИЕ **M&S**

Size / Размер

17,5"

205/75 R17,5

235/75 R17,5



DR3



REGIONAL TRANSPORT
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

M&S MARKING


ОБОЗНАЧЕНИЕ **M&S**

Size / Размер

17,5"

215/75 R17,5

225/75 R17,5

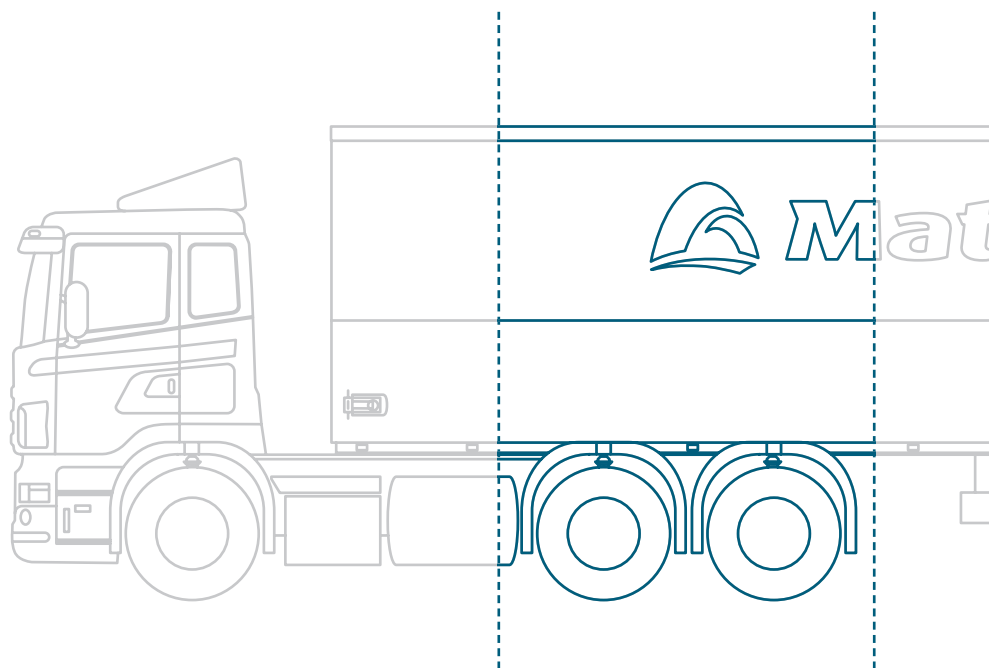

DM1



MIXED TRANSPORT

КОМБИНИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**M&S** MARKINGОБОЗНАЧЕНИЕ **M&S**

Size / Размер

20"

12,00 R20

22,5"

315/80 R22,5

12 R22,5

13 R22,5



DW1



WINTER TRANSPORT

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

M&S MARKINGОБОЗНАЧЕНИЕ **M&S**

Size / Размер

22,5"

295/80 R22,5

HIGH LIFE - STABLE PERFORMANCE / ВЫСОКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ



TH1



Size / Размер
22,5"
385/65 R 22,5

LONG-DISTANCE TRANSPORT
МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ



TH2



Size / Размер
17,5"
215/75 R 17,5
235/75 R 17,5
245/70 R 17,5

LONG-DISTANCE TRANSPORT
МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ



TR1



Size / Размер
19,5"
265/70 R 19,5

REGIONAL TRANSPORT
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ




TM1



Size / Размер
22,5"
385/65 R 22,5

MIXED TRANSPORT
КОМБИНИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

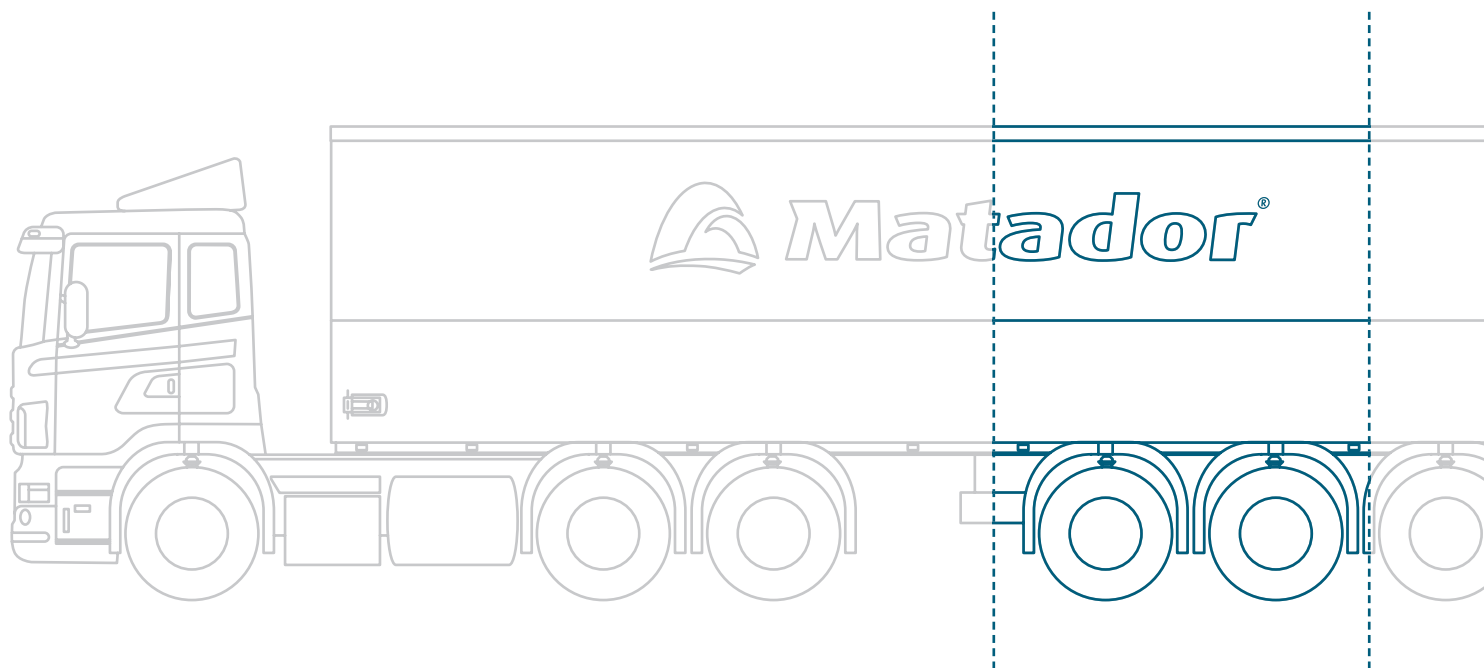

REVIEW / ОБЗОР

Size / Размер	FH1	FH2	FR1	FR2	FR3	FM1	FU1	DH1	DR1	DR2	DR3	DM1	DW1	TH1	TH2	TH1	TM1
17,5"																	
205/75 R17,5				•						•							
215/75 R17,5					•						•				•		
225/75 R17,5					•						•						
235/75 R17,5				•						•					•		
245/70 R17,5															•		
19,5"																	
245/70 R19,5					•												
265/70 R19,5				•												•	
285/70 R19,5				•					•								
20"																	
10,00 R20			•						•								
11,00 R20			•			•			•								
12,00 R20			•			•						•					
22,5"																	
295/80 R22,5	•			•			•	•	•				•				
315/80 R22,5	•			•		•		•	•			•					
275/70 R22,5				•			•		•								
315/70 R22,5	•			•				•	•								
385/65 R22,5		•												•			•
10 R22,5 (275/80 R22,5)				•													
11 R22,5	•			•				•	•								
12 R22,5	•			•		•		•				•					
13 R22,5				•		•						•					

REVIEW – ALL MATADOR BRAND TRUCK TYRES / ОБЗОР – ВСЕ ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ MATADOR

Size / Размер	Operational parameters Эксплуатационные показатели							Rim Обод		Tyre dimensions (mm) Размеры шины (мм)				Axle load (kg) at tyre pressure (kPa) Нагрузка на ось (кг) в зависимости от давления (кПа)														
	LI/SI	PR	Speed index and reference speed (km/h) Индекс скорости и сопоставимая скорость (км/ч)	Air pressure, max. (kPa) Макс. давление воздуха (кПа)	Tread pattern Рисунок протектора	T/T/L	Rim width Ширина обода	Axial distance (dial mounted) Осевое расстояние (при монтаже с датчиком шин)	Maximum operating size Макс. размер при эксплуатации	New tyre Новая шина	Static radius / Стат.-честий радиус ± 1,5 %	Effective rolling circumference / Эффективная обкатываемая окружность ± 2 %	LI	Single	Dual	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900			
17,5"																												
205/75 R17.5	124/122 M	14	M 130	690	FR 2	TL	5.25	222	205	765	197	753	353	2.295	124	S	2.245	2.445	2.640	2.830	3.015	3.700						
205/75 R17.5	124/122 M	14	M 130	690	FR 2	TL	6.00	230	214	765	204	753	353	2.295	122	D	4.210	4.585	4.945	5.300	5.655	6.000						
205/75 R17.5	124/122 M	14	M 130	690	FR 2	TL	6.75	238	223	765	212	753	353	2.295														
205/75 R17.5	124/122 M	14	M 130	690	DR 2	TL	5.25	222	205	765	197	753	353	2.295														
205/75 R17.5	124/122 M	14	M 130	690	DR 2	TL	6.00	230	214	765	204	753	353	2.295														
205/75 R17.5	124/122 M	14	M 130	690	DR 2	TL	6.75	238	223	765	212	753	353	2.295														
215/75 R17.5	126/124 M	12	M 130	690	FR 3	TL	6.00	243	222	779	211	767	359	2.340	135	S		2.850	3.075	3.295	3.515	3.730	3.940	4.150	4.360			
215/75 R17.5	126/124 M	12	M 130	690	FR 3	TL	6.75	251	230	779	219	767	359	2.340	126	S	2.385	2.595	2.800	3.005	3.200	3.400						
215/75 R17.5	126/124 M	12	M 130	690	DR 3	TL	6.00	243	222	779	211	767	359	2.340	133	D		5.385	5.815	6.235	6.645	7.050	7.450	7.845	8.240			
215/75 R17.5	126/124 M	12	M 130	690	DR 3	TL	6.75	251	230	779	219	767	359	2.340	124	D	4.490	4.885	5.275	5.655	6.030	6.400						
215/75 R17.5	135/133 J	16	J 100	860	TH 2	TL	6.00	243	222	779	211	767	359	2.340														
215/75 R17.5	135/133 J	16	J 100	860	TH 2	TL	6.75	251	230	779	219	767	359	2.340														
225/75 R17.5	129/127 M	12	M 130	730	FR 3	TL	6.00	249	229	797	218	783	366	2.390	129	S	2.455	2.675	2.885	3.095	3.295	3.500	3.700					
225/75 R17.5	129/127 M	12	M 130	730	FR 3	TL	6.75	258	237	797	226	783	366	2.390	127	D	4.650	5.060	5.460	5.855	6.240	6.620	7.000					
225/75 R17.5	129/127 M	12	M 130	730	DR 3	TL	6.00	249	229	797	218	783	366	2.390														
225/75 R17.5	129/127 M	12	M 130	730	DR 3	TL	6.75	258	237	797	226	783	366	2.390														
235/75 R17.5	132/130 L (130/128 M)	12	L 120 (M 130)	790	FR 2	TL	6.75	268	245	811	233	797	373	2.430	143	S		3.405	3.675	3.940	4.200	4.455	4.710	4.955	5.205	5.450		
235/75 R17.5	132/130 L (130/128 M)	12	L 120 (M 130)	790	FR 2	TL	7.50	277	253	811	241	797	373	2.430	132	S	2.520	2.745	2.960	3.175	3.385	3.590	3.795	4.000				
235/75 R17.5	132/130 L (130/128 M)	12	L 120 (M 130)	790	DR 2	TL	6.75	268	245	811	233	797	373	2.430	130	S	2.525	2.745	2.965	3.180	3.390	3.595	3.800					
235/75 R17.5	132/130 L (130/128 M)	12	L 120 (M 130)	790	DR 2	TL	7.50	277	253	811	241	797	373	2.430	141	D		6.435	6.945	7.445	7.935	8.420	8.900	9.370	9.835	10.300		
235/75 R17.5	143/141 J	16	J 100	860	TH 2	TL	6.75	268	245	811	233	797	373	2.430	130	D	4.795	5.215	5.630	6.035	6.435	6.825	7.215	7.600				
235/75 R17.5	143/141 J	16	J 100	860	TH 2	TL	7.50	277	253	811	241	797	373	2.430	128	D	4.785	5.205	5.620	6.025	6.420	6.815	7.200					
245/70 R17.5	143/141 J	16	J 100	860	TH 2	TL	6.75	276	252	803	240	789	360	2.390	143	S		3.405	3.675	3.940	4.200	4.455	4.710	4.955	5.205	5.450		
245/70 R17.5	143/141 J	16	J 100	860	TH 2	TL	7.50	285	258	803	248	789	360	2.390	141	D		6.435	6.945	7.445	7.935	8.420	8.900	9.370	9.835	10.300		
19,5"																												
245/70 R19.5	136/134 M	16	M 130	830	FR 3	TL	6.75	270	252	853	240	839	389	2.560	134	D	5.095	5.545	5.985	6.415	6.840	7.260	7.670	8.075	8.480			
245/70 R19.5	136/134 M	16	M 130	830	FR 3	TL	7.50	279	260	853	248	839	389	2.560	133	D	5.200	5.660	6.105	6.545	6.980	7.405	7.825	8.240				
265/70 R19.5	136/134 M (140/138 L)	14	M 130 (L 120)	760	FR 2	TL	6.75	286	267	881	254	867	401	2.645	143	S		3.560	3.845	4.120	4.395	4.665	4.930	5.190	5.450			
265/70 R19.5	136/134 M (140/138 L)	14	M 130 (L 120)	760	FR 2	TL	7.50	295	275	881	262	867	401	2.645	140	S	3.155	3.435	3.705	3.970	4.235	4.495	4.750	5.000				
265/70 R19.5	136/134 M (140/138 L)	14	M 130 (L 120)	760	FR 2	TL	8.25	304	282	881	270	867	401	2.645	136	S	2.975	3.240	3.495	3.750	3.995	4.240	4.480					
265/70 R19.5	143/141 J	18	J 100	830	TR 1	TL	7.50	295	275	881	262	867	396	2.645	141	D		6.735	7.270	7.795	8.310	8.815	9.315	9.810	10.300			
265/70 R19.5	143/141 J	18	J 100	830	TR 1	TL	8.25	304	282	881	270	867	396	2.645	138	D	5.960	6.480	6.995	7.500	7.995	8.485	8.965	9.440				
265/70 R19.5	143/141 J	18	J 100	830	TR 1	TL	8.25	304	282	881	270	867	396	2.645	134	D	5.635	6.130	6.615	7.095	7.565	8.025	8.480					
285/70 R19.5	145/143 M	16	M 130	790	FR 2	TL	7.50	309	290	911	275	895	413	2.730	144	S	3.535	3.845	4.150	4.450	4.740	5.030	5.320	5.600				
285/70 R19.5	145/143 M	16	M 130	790	FR 2	TL	8.25	318	297	911	283	895	413	2.730	143	D	6.880	7.485	8.075	8.660	9.230	9.795	10.350	10.900				
285/70 R19.5	144/143 M	16	M 130	790	DR 1	TL	7.50	309	290	911	275	895	413	2.730														
285/70 R19.5	144/143 M	16	M 130	790	DR 1	TL	8.25	318	297	911	283	895	413	2.730														
22,5"																												
295/80 R22.5	152/148 M	16	M 130	830	FH 1	TL	8.25	338	305	1.062	290	1.044	487	3.185	152	S	4.265	4.640	5.010	5.370	5.725	6.075	6.420	6.760	7.100			
295/80 R22.5	152/148 M	16	M 130	830	FH 1	TL	9.00	346	313	1.062	298	1.044	487	3.185	148	D	7.575	8.240	8.890	9.535	10.165	10.785	11.395	12.000	12.600			
295/80 R22.5	152/148 M	16	M 130	830	FR 2	TL	8.25	338	305	1.062	290	1.044	487	3.185														
295/80 R22.5	152/148 M	16	M 130	830	FR 2	TL	9.00	346	313	1.062	298	1.044	487	3.185														
295/80 R22.5	152/148 J	16	J 100	830	FU 1	TL	8.25	338	305	1.062	290	1.044	487	3.185														
295/80 R22.5	152/148 J	16	J 100	830	FU 1	TL	9.00	346	313	1.062	298	1.044	487	3.185														
295/80 R22.5	152/148 M	16	M 130	830	DH 1	TL	8.25	338	305	1.062	290	1.044	487	3.185														
295/80 R22.5	152/148 M	16	M 130	830	DH 1	TL	9.00	346	313	1.062	298	1.044	487	3.185														

Size / Размер	Operational parameters Эксплуатационные показатели						Rim Обод		Tyre dimensions (mm) Размеры шины (мм)						Axle load (kg) at tyre pressure (kPa) Нагрузка на ось (кг) в зависимости от давления (кПа)												
	LI/SI	PR	Speed index and reference speed (km/h) Индекс скорости и сопоставимая скорость (км/ч)	Air pressure, max. (kPa) Макс. давление воздуха (кПа)	Tread pattern Рисунок протектора	TT/TL	Rim width Ширина обода	Axial distance (dial mounted) Осевое расстояние (при монтаже с датчиком шин)	Maximum operating size Макс. размер при эксплуатации	↕	↕	New tyre Новая шина	Static radius / Статический радиус ± 1,5 % Эффективная обкатываемая окружность ± 2 %	LI	Single	Dual	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	
22,5"																											
275/70 R22.5	148/145 L	16	L 120	830	DR 1	TL	8.25	316	287	973	275	961	447	2.920													
305/70 R22.5	150/148 J	16	J 100	830	FU 1 x	TL	8.25	335	312	1.018	297	1.000	463	3.050	150	S	4.025	4.380	4.725	5.070	5.405	5.735	6.060	6.380	6.700		
305/70 R22.5	150/148 J	16	J 100	830	FU 1 x	TL	9.00	343	320	1.018	305	1.000	463	3.050	148	D	7.575	8.240	8.890	9.535	10.165	10.785	11.395	12.000	12.600		
315/70 R22.5	152/148 L (154/150 K)	16	L 120 (K 110)	830	FH 1	TL	9.00	350	328	1.032	312	1.014	468	3.090	154	S	4.305	4.685	5.055	5.420	5.780	6.130	6.480	6.825	7.160	7.500	
315/70 R22.5	152/148 L (154/150 K)	16	L 120 (K 110)	830	FH 1	TL	9.00	350	328	1.032	312	1.014	468	3.090	152	S	4.265	4.640	5.010	5.370	5.725	6.075	6.420	6.760	7.100		
315/70 R22.5	152/148 M (154/150 L)	16	M 130 (L 120)	830	FR 2	TL	9.00	350	328	1.032	312	1.014	468	3.090	150	D	7.695	8.370	9.035	9.685	10.325	10.955	11.580	12.195	12.800	13.400	
315/70 R22.5	152/148 M (154/150 L)	16	M 130 (L 120)	830	FR 2	TL	9.00	350	328	1.032	312	1.014	468	3.090	148	D	7.575	8.240	8.890	9.535	10.165	10.785	11.395	12.000	12.600		
315/70 R22.5	152/148 L (154/150 K)	16	L 120 (K 110)	830	DH 1	TL	9.00	350	328	1.032	312	1.014	468	3.090													
315/70 R22.5	152/148 L (154/150 K)	16	L 120 (K 110)	830	DH 1	TL	9.00	350	328	1.032	312	1.014	468	3.090													
315/70 R22.5	152/148 M (154/150 L)	16	M 130 (L 120)	830	DR 1	TL	9.00	350	328	1.032	312	1.014	468	3.090													
315/70 R22.5	152/148 M (154/150 L)	16	M 130 (L 120)	830	DR 1	TL	9.00	350	328	1.032	312	1.014	468	3.090													
385/65 R22.5	158 L (160 J)	18	L 120 (J 100)	830	FH 2	TL	11.75	0	408	1.092	389	1.072	495	3.250	160	S	5.165	5.620	6.065	6.505	6.935	7.360	7.775	8.190	8.595	9.000	
385/65 R22.5	158 L (160 J)	18	L 120 (J 100)	830	FH 2	TL	12.25	0	414	1.092	395	1.072	495	3.250	158	S	5.110	5.555	6.000	6.430	6.855	7.275	7.690	8.095	8.500		
385/65 R22.5	160 K (158 L)	18	K 110 (L 120)	830	TH 1	TL	11.75	0	408	1.092	389	1.072	495	3.250													
385/65 R22.5	160 K (158 L)	18	K 110 (L 120)	830	TH 1	TL	12.25	0	414	1.092	395	1.072	495	3.250													
385/65 R22.5	160 K	18	K 110	830	TM 1	TL	11.75	0	408	1.092	389	1.072	495	3.250													
385/65 R22.5	160 K	18	K 110	830	TM 1	TL	12.25	0	414	1.092	395	1.072	495	3.250													
10 R 22.5 (275/80 R22.5)	144/142 L	14	L 120	850	FR 2	TL	6.75	277	253	1.033	246	1.020	476	3.110	144	S				4.240	4.520	4.795	5.065	5.335	5.600		
10 R 22.5 (275/80 R22.5)	144/142 L	14	L 120	850	FR 2	TL	7.50	286	262	1.033	254	1.020	476	3.110	142	D				8.020	8.555	9.075	9.590	10.100	10.600		
11 R22.5	148/145 L	16	L 120	830	FH 1	TL	7.50	305	279	1.064	271	1.050	489	3.200	148	S	3.785	4.120	4.445	4.765	5.080	5.390	5.695	6.000	6.300		
11 R22.5	148/145 L	16	L 120	830	FH 1	TL	8.25	314	287	1.064	279	1.050	489	3.200	145	D	6.970	7.585	8.185	8.775	9.355	9.930	10.490	11.050	11.600		
11 R22.5	148/145 L	16	L 120	830	FR 2	TL	7.50	305	279	1.064	271	1.050	489	3.200													
11 R22.5	148/145 L	16	L 120	830	FR 2	TL	8.25	314	287	1.064	279	1.050	489	3.200													
11 R22.5	148/145 L	16	L 120	830	DH 1	TL	7.50	305	279	1.064	271	1.050	489	3.200													
11 R22.5	148/145 L	16	L 120	830	DH 1	TL	8.25	314	287	1.064	279	1.050	489	3.200													
11 R22.5	148/145 L	16	L 120	830	DR 1	TL	7.50	305	279	1.064	271	1.050	489	3.200													
11 R22.5	148/145 L	16	L 120	830	DR 1	TL	8.25	314	287	1.064	279	1.050	489	3.200													
12 R22.5	152/148 L (150/148 M)	16	L 120 (M 130)	830	FH 1	TL	8.25	329	301	1.099	292	1.084	504	3.306	152	S	4.265	4.640	5.010	5.370	5.725	6.075	6.420	6.760	7.100		
12 R22.5	152/148 L (150/148 M)	16	L 120 (M 130)	830	FH 1	TL	9.00	338	309	1.099	300	1.084	504	3.306	150	S	4.225	4.600	4.960	5.320	5.670	6.020	6.360	6.700			
12 R22.5	152/148 L (150/148 M)	16	L 120 (M 130)	830	FR 2	TL	8.25	329	301	1.099	292	1.084	504	3.306	148	D	7.575	8.240	8.890	9.535	10.165	10.785	11.395	12.000	12.600		
12 R22.5	152/148 L (150/148 M)	16	L 120 (M 130)	830	FR 2	TL	9.00	338	309	1.099	300	1.084	504	3.306													
12 R22.5	152/148 K	16	K 110	830	FM 1	TL	8.25	329	301	1.099	292	1.084	504	3.306													
12 R22.5	152/148 K	16	K 110	830	FM 1	TL	9.00	338	309	1.099	300	1.084	504	3.306													
12 R22.5	152/148 L	16	L 120	830	DH 1	TL	8.25	329	301	1.099	292	1.084	504	3.306													
12 R22.5	152/148 L	16	L 120	830	DH 1	TL	9.00	338	309	1.099	300	1.084	504	3.306													
12 R22.5	152/148 L	16	L 120	830	DR 1 x	TL	8.25	329	301	1.099	292	1.084	504	3.306													
12 R22.5	152/148 L	16	L 120	830	DR 1 x	TL	9.00	338	309	1.099	300	1.084	504	3.306													
12 R22.5	152/148 K	16	K 110	830	DM 1	TL	8.25	329	301	1.099	292	1.084	504	3.306													
12 R22.5	152/148 K	16	K 110	830	DM 1	TL	9.00	338	309	1.099	300	1.084	504	3.306													
13 R22.5	154/150 K (156/150 G)	18	K 110 (G 90)	830	FM 1	TL	9.00	350	321	1.141	312	1.124	521	3.428	156	S	4.590	4.995	5.390	5.780	6.165	6.540	6.910	7.280	7.640	8.000	
13 R22.5	154/150 K (156/150 G)	18	K 110 (G 90)	830	FM 1	TL	9.75	358	329	1.141	320	1.124	521	3.428	154	S	4.505	4.905	5.290	5.675	6.050	6.420	6.785	7.140	7.500		
13 R22.5	154/150 K (156/150 G)	18	K 110 (G 90)	830	DM 1	TL	9.00	350	321	1.141	312	1.124	521	3.428	150	D	8.055	8.760	9.455	10.140	10.810	11.470	12.120	12.765	13.400		
13 R22.5	154/150 K (156/150 G)	18	K 110 (G 90)	830	DM 1	TL	9.75	358	329	1.141	320	1.124	521	3.428													
13 R22.5	154/150 L	18	L 120	830	DR 1 x	TL	9.00	350	321	1.141	312	1.124	521	3.428													
20"																											
10.00 R20	146/143 K	16	K 110</																								


IMPRESSIVE – STRONGLY PROFILED

Given contemporary loads, a tyre must be something more than a rolling piece of rubber. Matador brand tyres are manufactured according to the most-rigorous standards, and their modern production concept is based on scientific studies. In addition, all our truck tyres offer the possibility of regrooving, resulting in their substantially prolonged life and in your considerable savings. In short, we are doing everything for you to safely arrive at your destination – always!


ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ – С СИЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ

При нагрузках настоящего времени шина должна быть больше, чем только кусок катящейся резины! Шины завода Matador производятся по самым строгим стандартам, их выпуск основан на современной концепции и научных исследованиях. К этому прибавляется возможность дополнительного углубления канавок у всех наших грузовых шин, что значительно увеличивает их долговечность и заметно экономит содержимое вашего кошелька. Делаем, короче, всё для того, чтобы Вы и Ваш груз благополучно прибыли в пункт назначения – всегда!

- 01 DESIGNATION OF TREAD PATTERN / ТОРГОВАЯ МАРКА ШИНЫ С ДАННЫМ ПРОТЕКТОРОМ
- 02 WIDTH OF TYRE (mm) / ШИРИНА ШИНЫ
- 03 NOMINAL ASPECT RATIO / СООТНОШЕНИЕ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ ШИНЫ
- 04 NOMINAL RIM DIAMETER IN INCHES / ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ПОКРЫШКИ
- 05 RADIAL CONSTRUCTION / РАДИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШИНЫ
- 06 LOAD INDEX / ИНДЕКС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ
- 07 SPEED INDEX / ИНДЕКС СКОРОСТИ
- 08 PRODUCTION DATE CODE IN ACCORDANCE WITH DOT REGULATION / КОД ДАТЫ ВЫПУСКА
- 09 SIDEWALLS AND TREAD REINFORCEMENT DATA / ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ СЛОЁВ В БОКОВИНЕ И ПРОТЕКТОРЕ
- 10 HIGHEST ADMISSIBLE TYRE LOAD AND INFLATION PRESSURE DATA / ДАННЫЕ О МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ И ДАВЛЕНИИ ВОЗДУХА
- 11 HOMOLOGIZATION MARK WITH THE NUMBER OF APPROVAL ACCORDING TO EEC 30 / ЗНАК СЕРТИФИКАЦИИ С УТВЕРЖДЁННЫМ НОМЕРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЕНК 30
- 12 NOISE LEVEL CERTIFICATION IN LINE WITH DIRECTIVE 2001/43/Ес / СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ ШУМА ИНСТРУКЦИИ 2001/43/ЕС
- 13 OPTION OF ADDITIONAL REGROOVING / ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УГЛУБЛЕНИЯ КАНАВОК ПРОТЕКТОРА
- 14 TUBELESS TYRE / БЕСКАМЕРНАЯ ШИНА
- 15 MOULD NUMBER / НОМЕР ФОРМЫ
- 16 PLACE FOR INTERNAL INVENTORY NUMBERS / МЕСТО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- 17 TREAD WEAR INDICATOR / ИНДИКАТОР ИЗНОСА ПРОТЕКТОРА
- 18 MANUFACTURER / НАЗВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

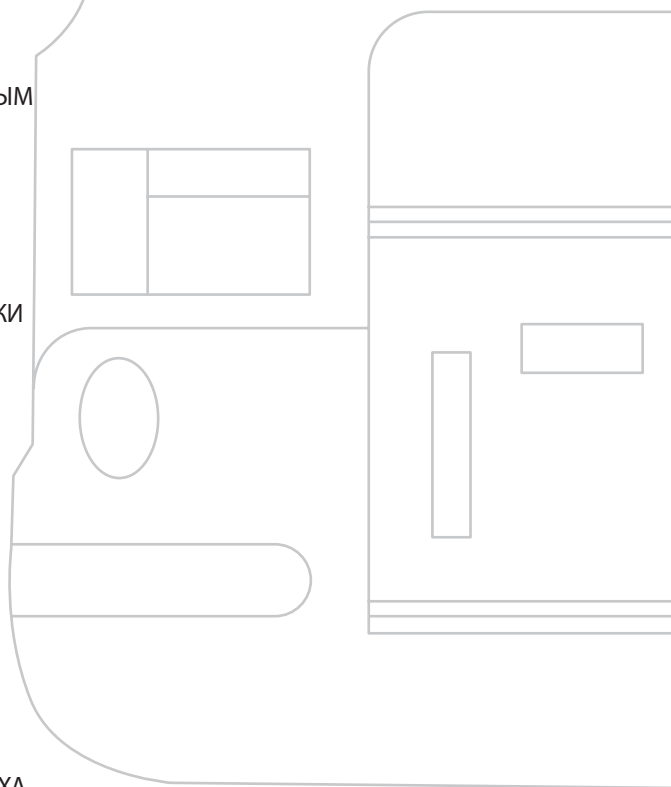



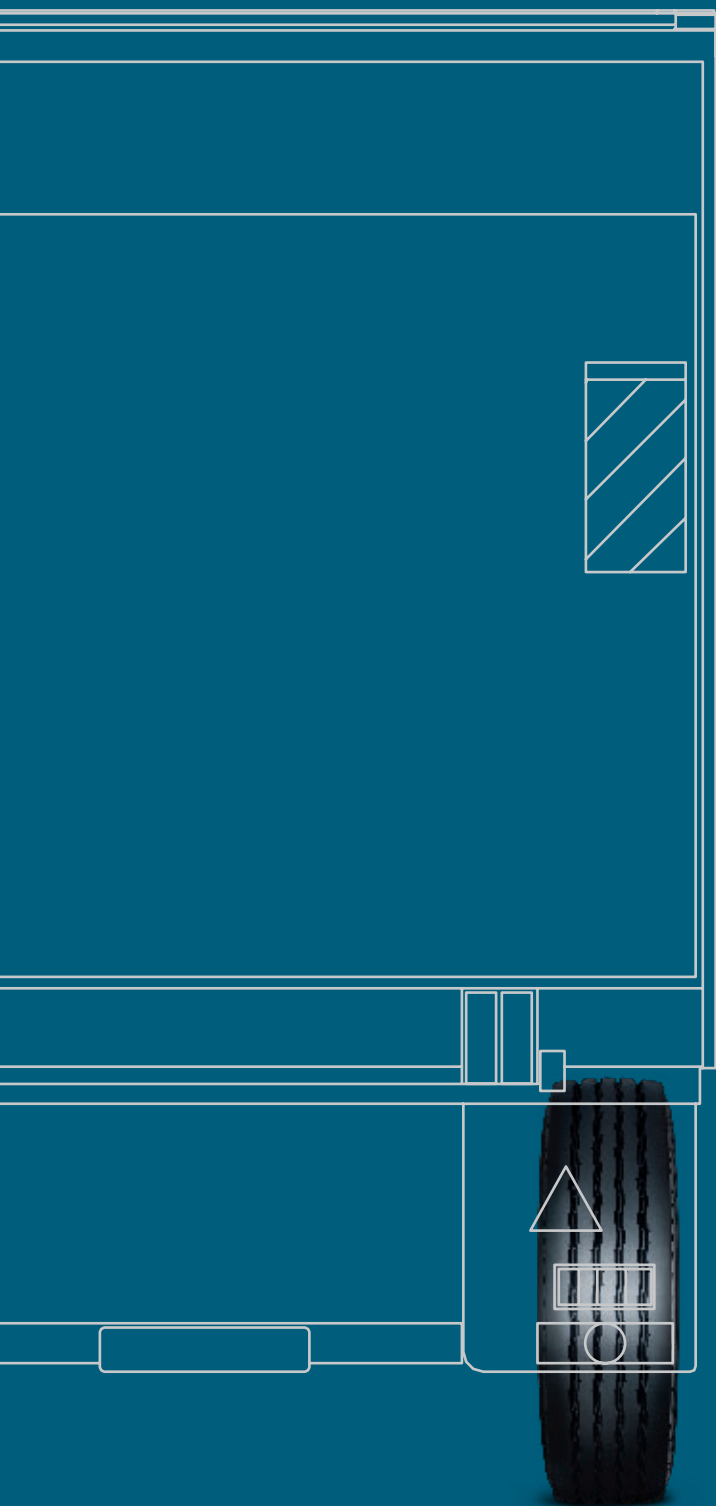

Continental Matador Rubber, s.r.o.

Terézie Vansovej 1054

020 01 Púchov

Slovak Republic

Telefon: +421 42 461 30 50

Telefax: +421 42 461 33 65

info.matador@matador.sk

www.matador.sk